

Der Falttisch FT mit manueller, pneumatischer oder motorischer Breitenverstellung dient zur Unterstützung beim Aufrichten von Kartons zur Produktverpackung.


Der Falttisch ist standardmäßig in folgenden Ausführungen lieferbar:

	<b>FT</b>	<b>FT-p</b>	<b>FT-m</b>
Zuschnittlänge	400 – 7.000 mm	400 – 7.000 mm	400 – 7.000 mm
Produktbreite	80 – 320 mm	80 – 320 mm	80 – 320 oder 600 mm
Breitenverstellung	manuell	pneumatisch	motorisch
Produkttransport	Manuell oder motorisch	Manuell oder motorisch	Manuell oder motorisch
Spannung	-	-	230 / 400 V 50 Hz

Grundgestell:  
Faltschacht:  
Breitenverstellung:  
Saugbalken:  
Saugkrafterzeugung:  
Saugkraftregelung:  
Arbeitshöhe:  
Luftanschluss:

zur Aufnahme aller Komponenten  
mit auf Breite verstellbaren Seitenanschlügen  
manuell, pneumatisch oder motorisch  
innerhalb des Faltschachtes  
über Venturiedüsen oder Vakuumpumpe  
manuell stufenlos  
950 mm ± 30 mm  
6 bar

Sollten Ihre Anforderungen von den oben genannten abweichen, sprechen Sie uns einfach an.  
Wir bieten Ihnen Ihre Sonderlösung an.

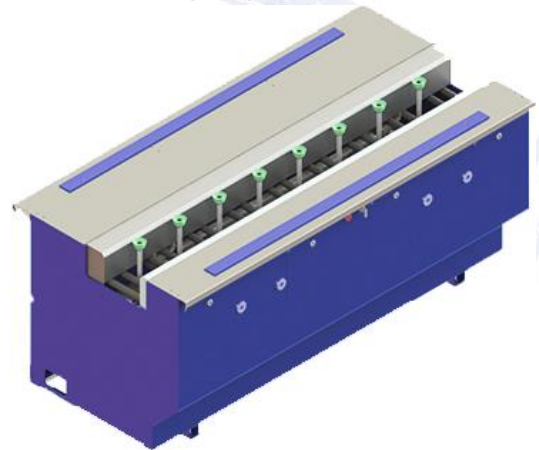

### Die Funktionen des Verpackungstisches:

- Auf dem stabilen Grundgestell befindet sich eine Tischplatte aus Edelstahlblech mit Seitenanschlügen, die einen Faltschacht bilden.
- Der Faltschacht ist manuell, pneumatisch oder motorisch breitenverstellbar.
- In dem Faltschacht befindet sich der Saugbalken, über den der Karton in mehreren Arbeitsschritten nach unten auf die Förderebene gezogen wird.
- Stirnseite des Kartons wird manuell verschlossen.
- Falttisch kann mit nachfolgender Heißverleimung oder Umreifung für die Längsseite kombiniert werden.

**Rufen Sie an, vereinbaren Sie einen Termin oder besuchen uns im Internet.**